





62mm Après Galvanisation

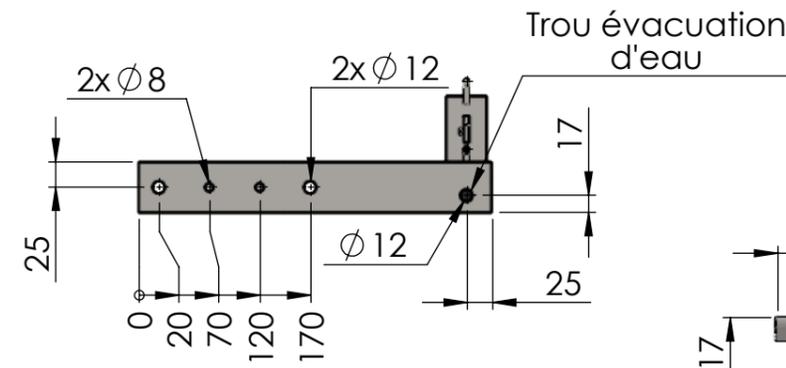


ok pour fabrication sans bouchon plastique

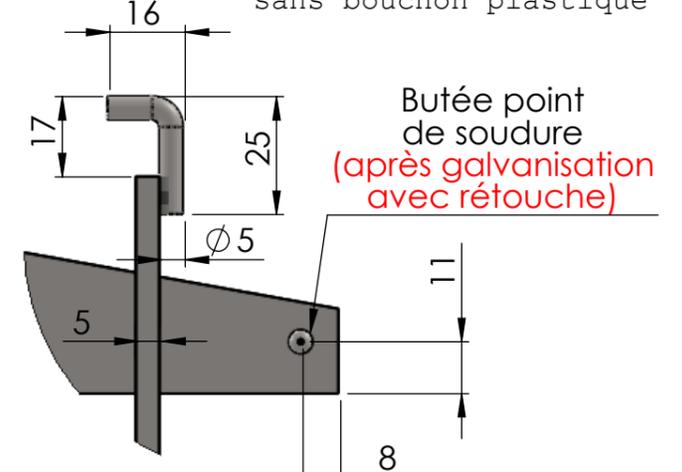

DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 1.5

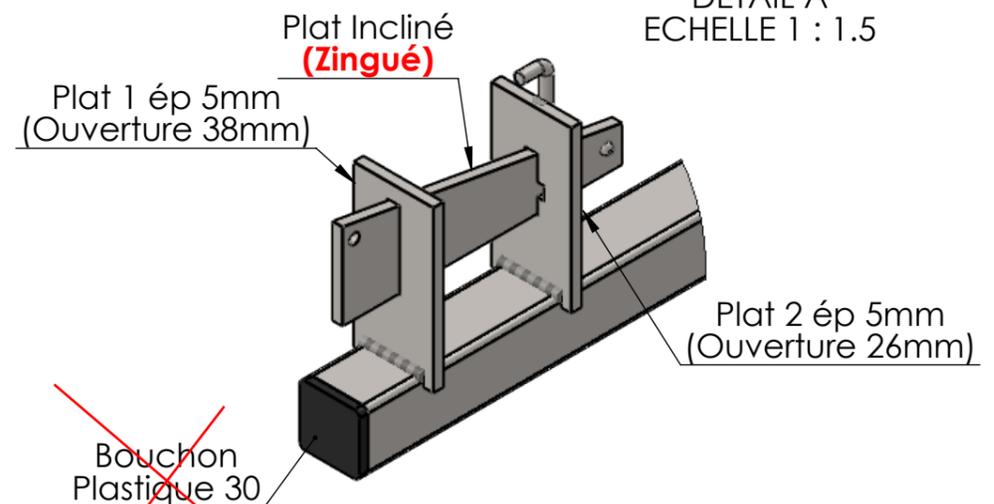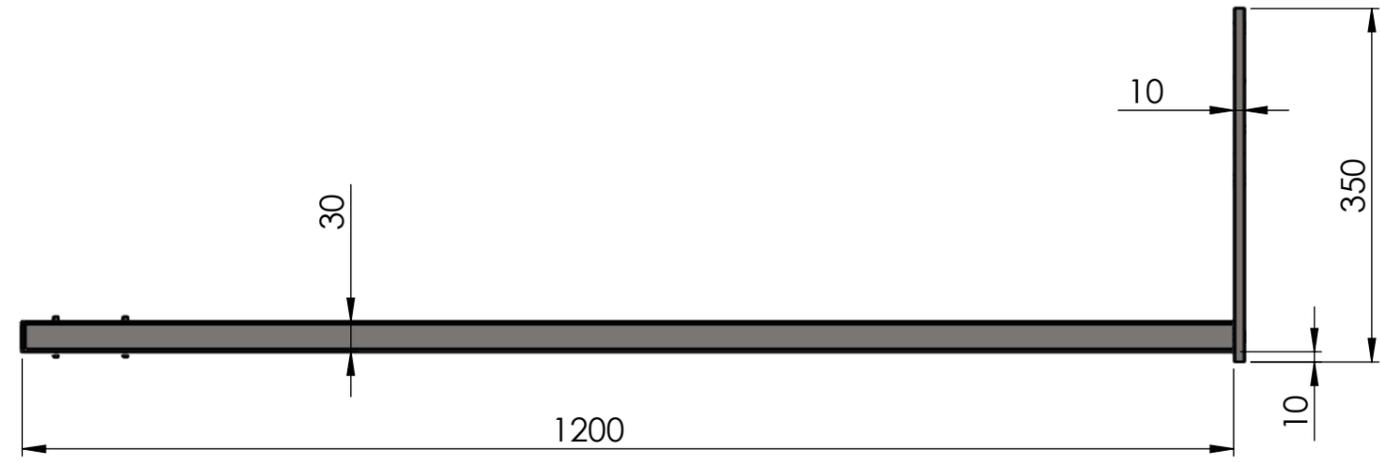

DÉTAIL B
ECHELLE 1 : 2.5

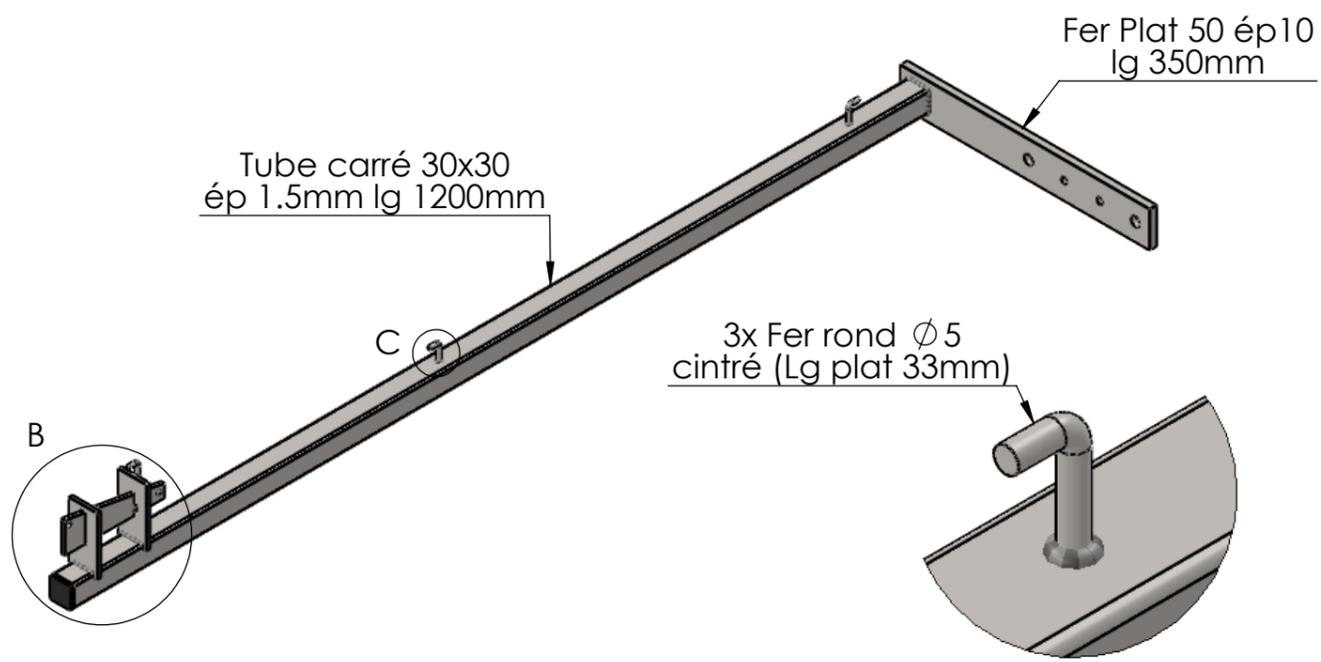

DÉTAIL C
ECHELLE 1 : 1

CLIENT	---	03			
QTÉ	---	02			
COULEUR	---	01	00-00-2020		
TRAITEMENT	Galvanisation	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIER PAR
MATIÈRE	Acier S235	<p>CE PLAN APPARTIEN À SPI ET NE PEUT ÊTRE UTILISÉ, COMMUNIQUÉ OU REPRODUIT SANS SON AUTORISATION EXPRESS</p>  <p>SECURITE PERIPHERIQUE INDUSTRIE FABRICATION D'ELEMENTS DE SECURITE POUR LES PROFESSIONNELS DU BATIMENT 15 LACE PAUL BERT 64100 BAYONNE</p>			
EPAISSEUR	---	VALIDE PAR :	DÉSIGNATION PROJET	
POIDS	3.380 Kg	DESSINE PAR : CHARFEDDINE AYMEN	DÉSIGNATION SOUS ENSE.	
<p>* Angles : 90° (Sauf indication) * Tolérance Géométrique: (Sauf indication) - Tolérance Générale: ISO 2768 mK usinage - Tolérance Pliage: NF E 02-352 Class Normal</p>		DATE DE CREATION : 12/04/2022	DÉSIGNATION ARTICLE	Poteau porte filet et lisse oméga	IND
		ECHELLE (SAUF INDICATION) 1:7	FEUILLE 1 / 1	REF	ART0019-Modif
					01